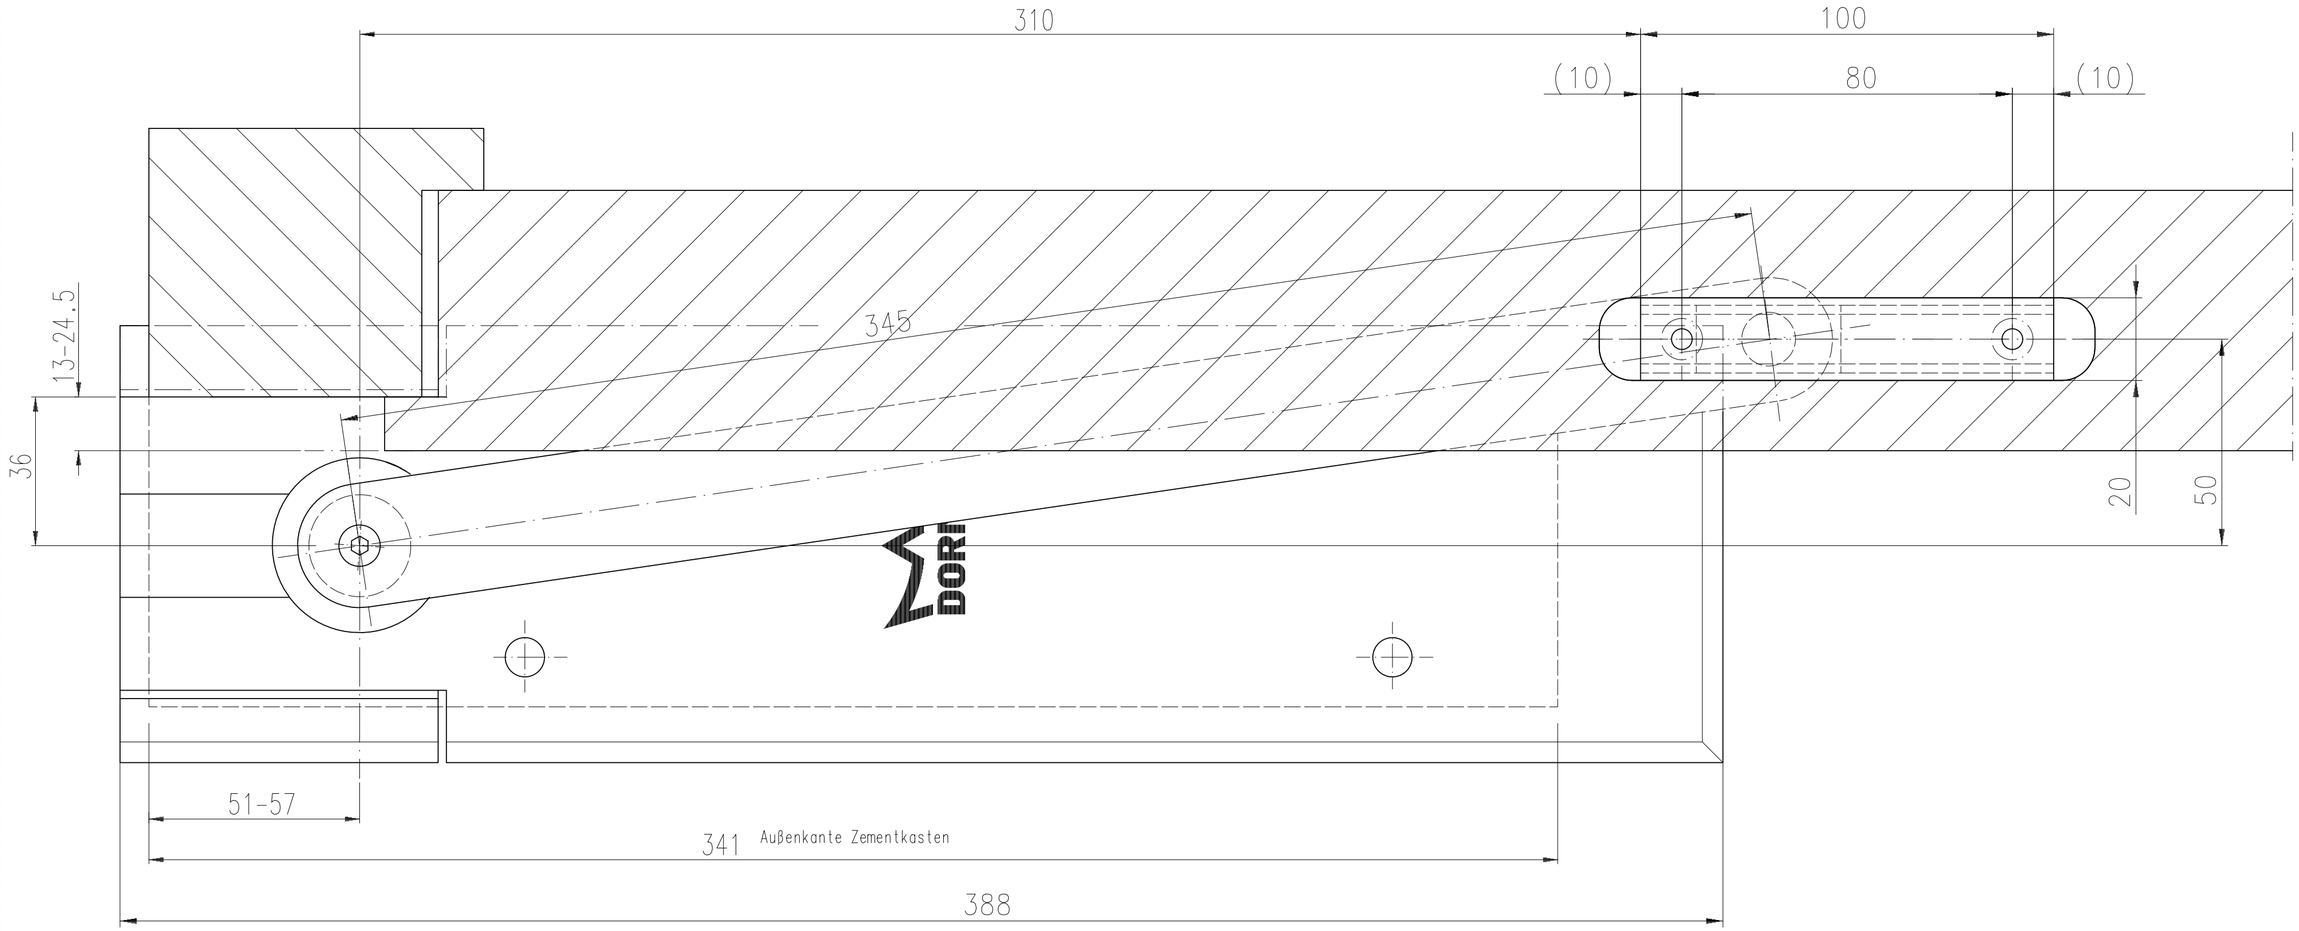

Achtung Sonderauftrag Lieferzeiten beachten

Art-Nr: 21700000071 Schwinghebel flach zu BSR
Set bestehend aus:
Schwinghebel flach DIN L
Schwinghebel flach DIN R
Inkl. Gleitschienen und BSR Achsen

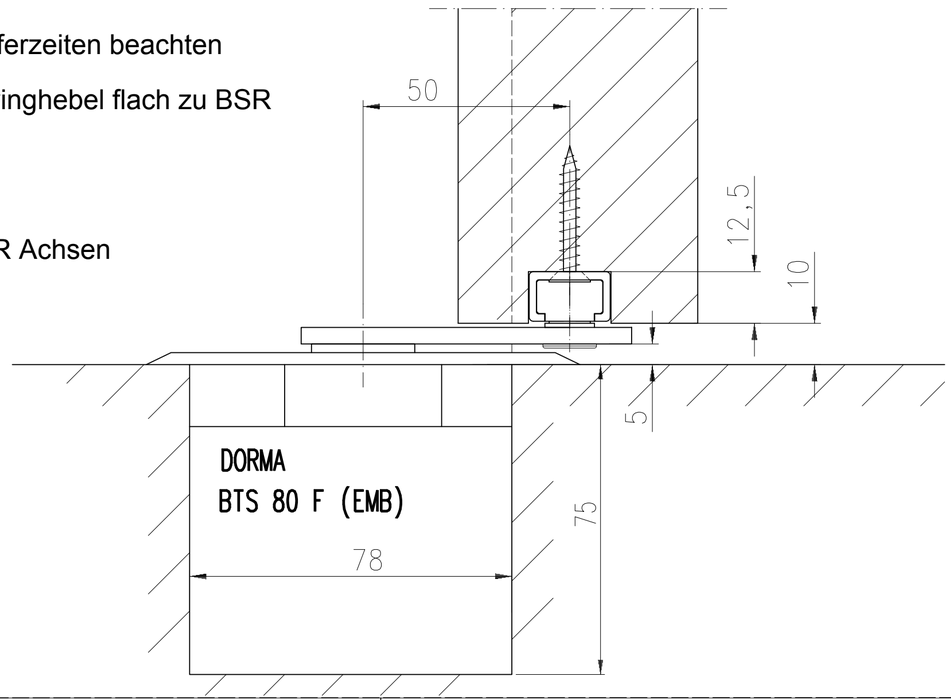

Türöffnung 180° (Schließfunktion bis ca. 175°)
Bei Brandschutztüren Türpuffer setzen.

Türfeststellung ab 67° Türöffnung einstellbar

Achtung !

- Bänder und Tür leichtgängig herstellen
- Öffnungsdämpfung ab 72 ° wirksam

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.

Lfd. Nr	Änder.-Nr	Tag	Name
8			
7			
6			
5			
4			
3			
2			
1			
0	–	–	–

Zulässige Abweichung für Maße ohne Toleranzangabe nach DIN 7168 T1

Grenzabmaße in mm für Nennmaßbereich in mm

Toleranzklasse	Maße bis 6	über 6 bis 30	über 30 bis 120	über 120 bis 400	über 400 bis 1000	über 1000 bis 2000
fein	±0,05	±0,1	±0,15	±0,2	±0,3	±0,5
mittel	±0,1	±0,2	±0,3	±0,5	±0,8	±1,2
grob	±0,2	±0,5	±0,8	±1,2	±2	±3

	Datum	Name	Werkstoff
Bearb.	20.08.08	Schell	*
Gepr.	*	*	–
Norm.	*	*	

Passungen | Höchstmaß | Mindestmaß

CAD-Erstellt (c) DORMA GmbH & Co KG

Ausgabe-Datum : *

Format : A2 | Index : 0

Ersatz für : –

Org.Maßstab 1:1

BTS-Schwinghebel –

BSR-Schwinghebel-flach mit N20-Schiene

Teile Nr. 21200503660 | Vor. | Art. | Zust. | Blatt 1 – Bl.

Varianten : 00