



Model Number			Door Size Applicable(mm)			Door Weight (kg)	Closing Force (N-m)	Stop Mechanism	Location of Stop	Max. Opening Angle	Surface Color
Right hand door	Left hand door		W	H	D						
234R	234L		1200(Max)	2100(Max)	40(Min)	120(Max)	22.6	—	—	180° Left or Right One-side Opening	Silver
234SR	234SL										
Empty Hinge	230R	230L									

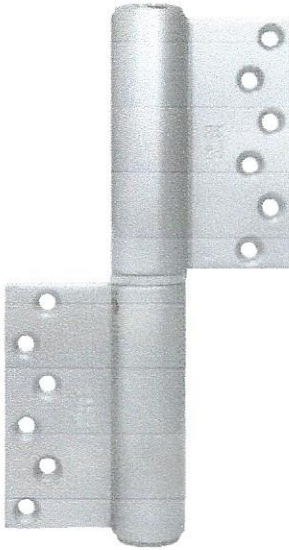


**HINWEIS:**


1. Zum Zweck der Verstärkung, setzen sie eine Stahlplatte von mindestens 3,2 mm dicke und 300mm länge beim Befestigungsbereich der Scharnierblätter
2. Verwenden Sie die Senkkopfschrauben für die Montage.M6x20 (Unterlassen Sie Schweißen.)
3. Lassen Sie mindestens 5 mm Platz zwischen dem äußeren Rand der Tür und der Rahmen.
4. Oberflächenbehandlung: nicht einbrennlackieren Beschichtung von Melaminharz.
5. Montieren Sie immer einen Türstopper, dass sich die Tür nicht über 180° geöffnet weden kann.

**EXTERNAL DIMENSIONS**


**Left Hand Door**

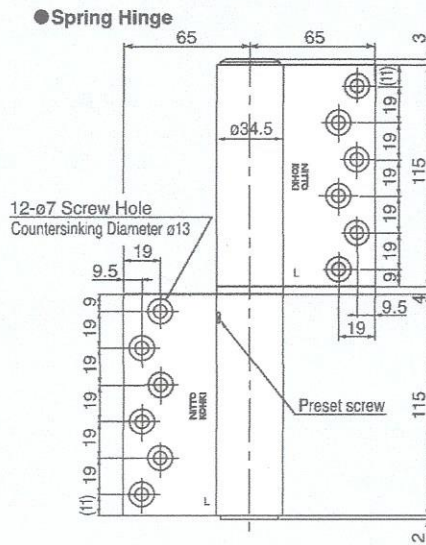


**Right Hand Door**

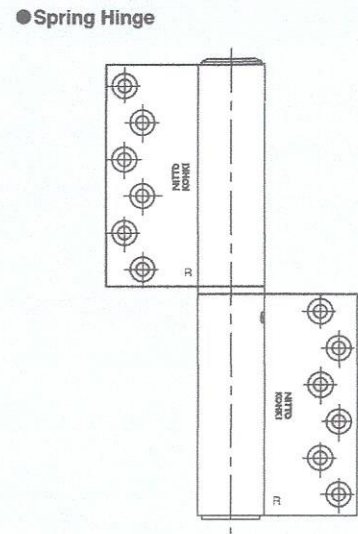

● Damper Hinge

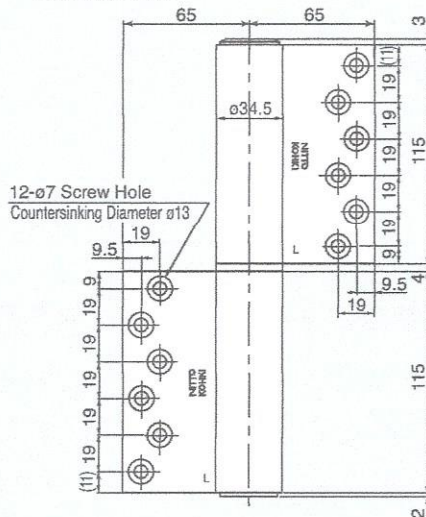

● Damper Hinge

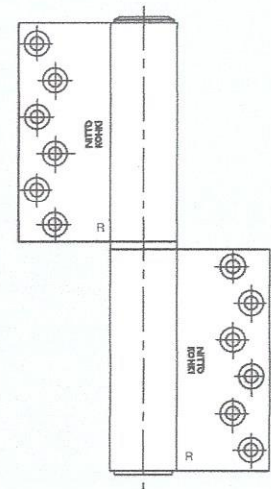

**FITTING DIAGRAMS**

